




HADALAN®
Balkenschutz

8h-Balkonbeschichtung

mit dem HADALAN® Velo-Balkonsystem



Das System

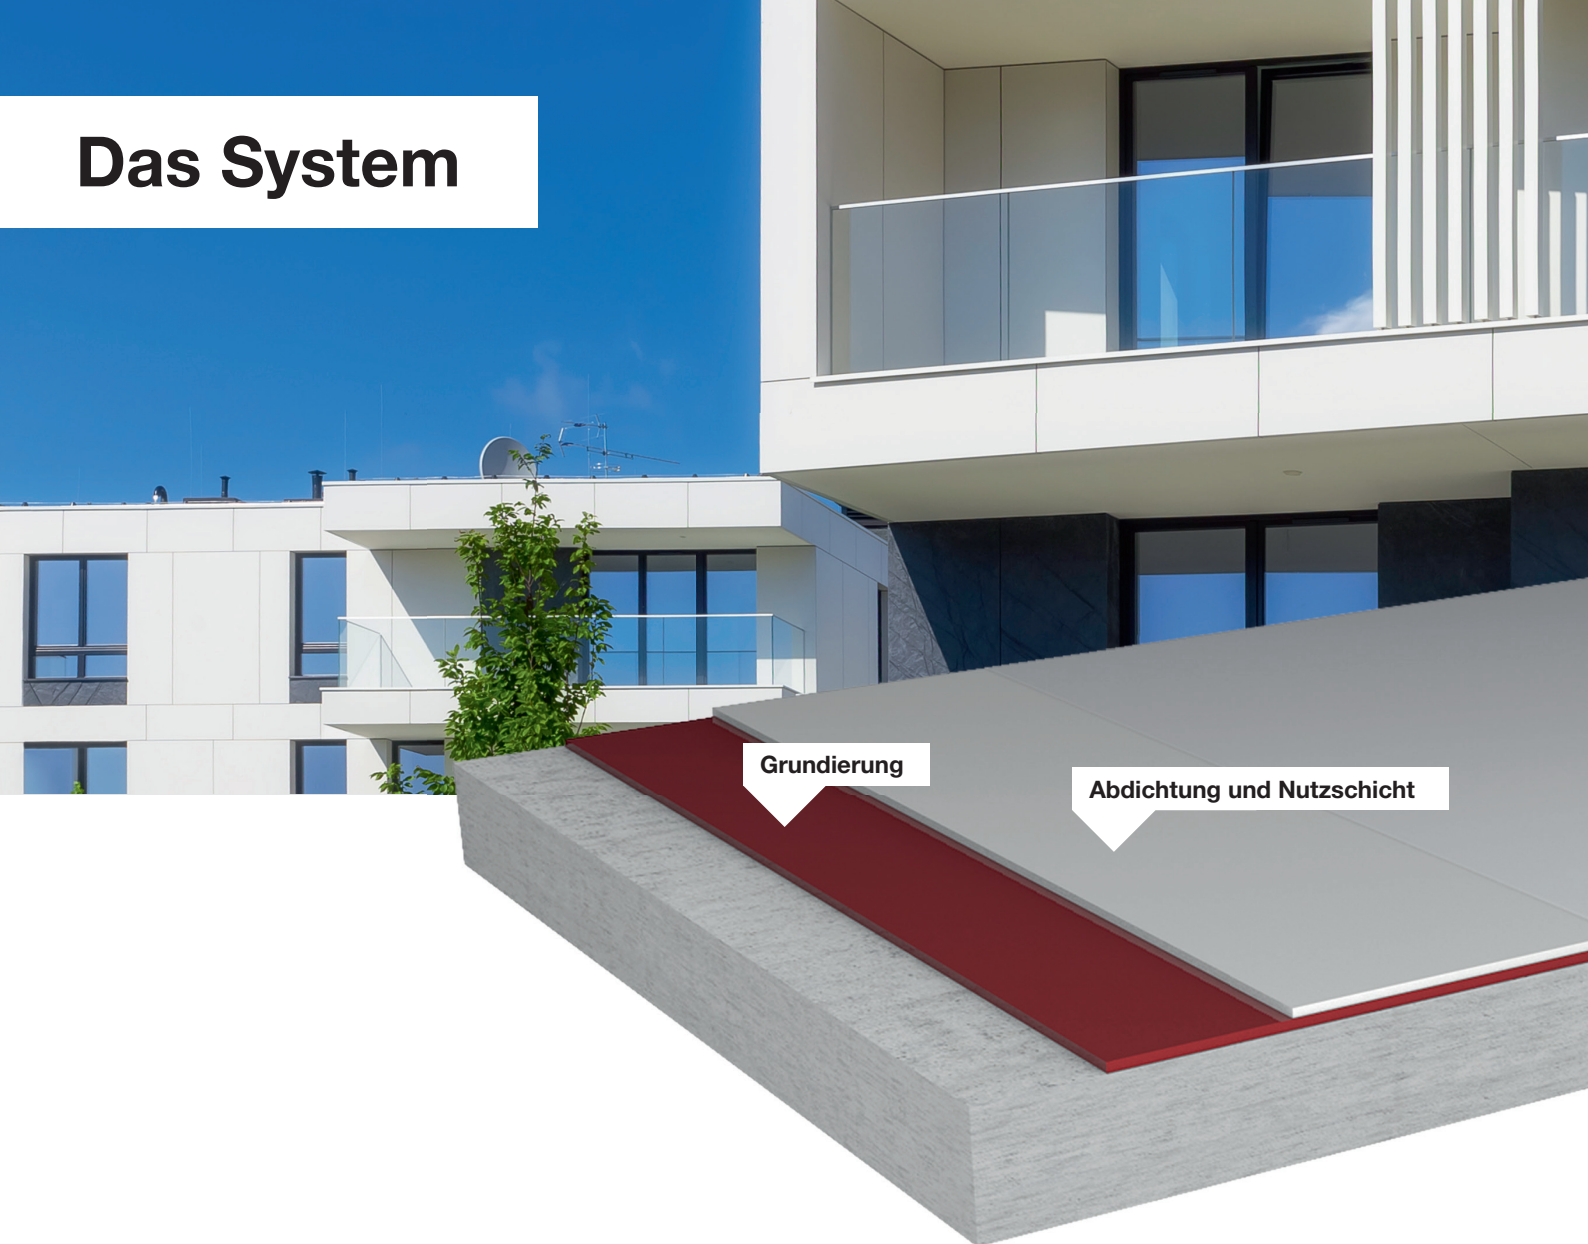


Innovatives Hochgeschwindigkeits-Beschichtungssystem

Der Name Velo leitet sich von velox (lat. für schnell, rasch, beweglich, behände) und velocity (engl. für Geschwindigkeit) ab und spiegelt den Grundgedanken des Systems wider. So ist das HADALAN® Velo-Balkonsystem konsequent auf Geschwindigkeit ausgelegt. Hierbei greifen alle Systemkomponenten ineinander und ermöglichen so eine komplette Balkonabdichtung und -beschichtung innerhalb nur eines Arbeitstags.

Die Farbigkeit der Beschichtung entsteht direkt vor Ort. Hierzu wird das HADALAN® ColourPowder in die Abdichtung und Nutzschicht HADALAN® Velo-Seal eingerührt. So kann jederzeit flexibel auf Kundenwünsche reagiert werden.

Die Vorteile

- weniger Lohnkosten
- kürzere Ausfallzeiten
- höhere Auftragskapazität

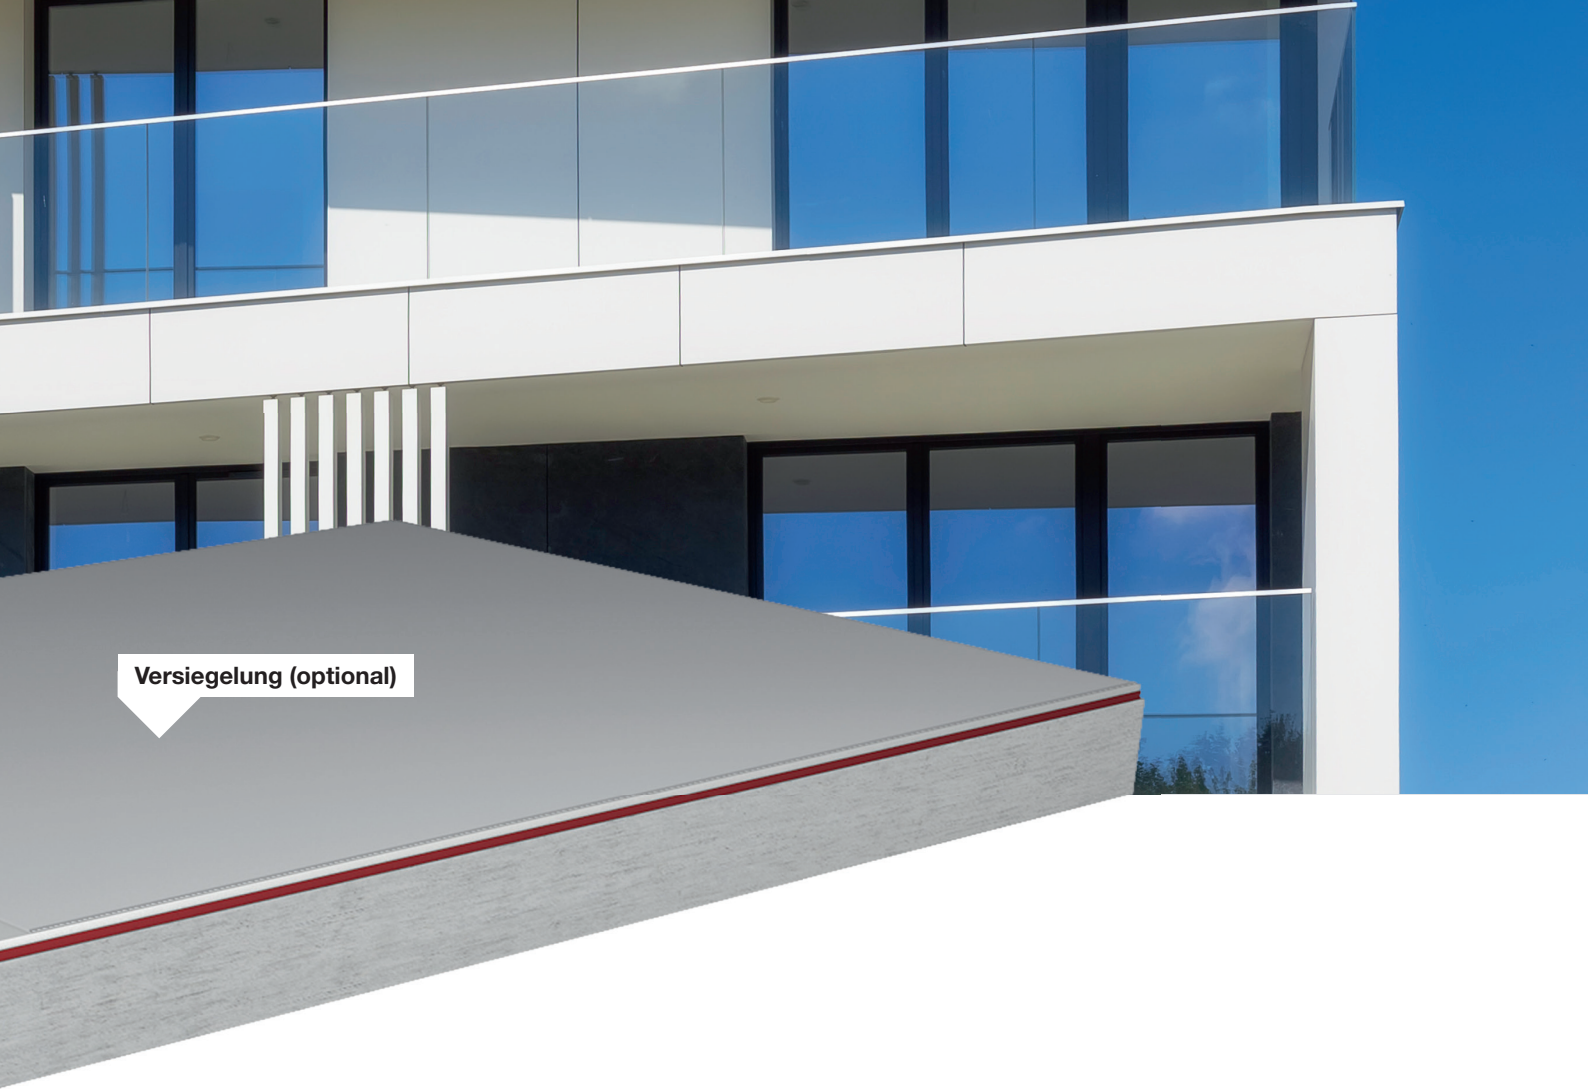

Versiegelung (optional)

Grundierung
überarbeitbar nach ca. 1h

Abdichtung und Nutzschrift
ausgeführt nach ca. 1h, überarbeitbar nach ca. 5h

Versiegelung (optional)
ausgeführt nach ca. 1h



HADALAN® Velo-Base
Hochgeschwindigkeits-
Grundierung und -Beschichtung,
starr



HADALAN® Velo-Seal
Hochgeschwindigkeits-
Abdichtung und -Nutzschrift



HADALAN® ColourPowder
Farbpigment-Pulver zum
Einfärben von Beschichtungen



HADALAN® Velo-Flex
Hochgeschwindigkeits-
Grundierung und -Beschichtung,
flexibel

Die Einsatzgebiete




Ein System, viele Möglichkeiten

Das HADALAN® Velo-Balkonsystem bietet eine hohe Flexibilität bei der Ausführung der Beschichtung von Balkonen, Loggien, Laubengängen und Terrassen.

Da das Kernprodukt des Systems, HADALAN® Velo-Seal, nicht nur eine innovative Abdichtung ist, sondern auch gleichzeitig eine strapazierfähige Nutzschrift, können verschiedene Aufbauten realisiert werden. Von der einfachen unifarbigen Abdichtung und Nutzschrift, welche bereits nach ca. 2 Stunden fertiggestellt ist, bis zu abgestreuten Belägen mit einer hoch widerstandsfähigen Versiegelung.

**Schnell, schneller,
HADALAN® Velo-Balkonsystem!**

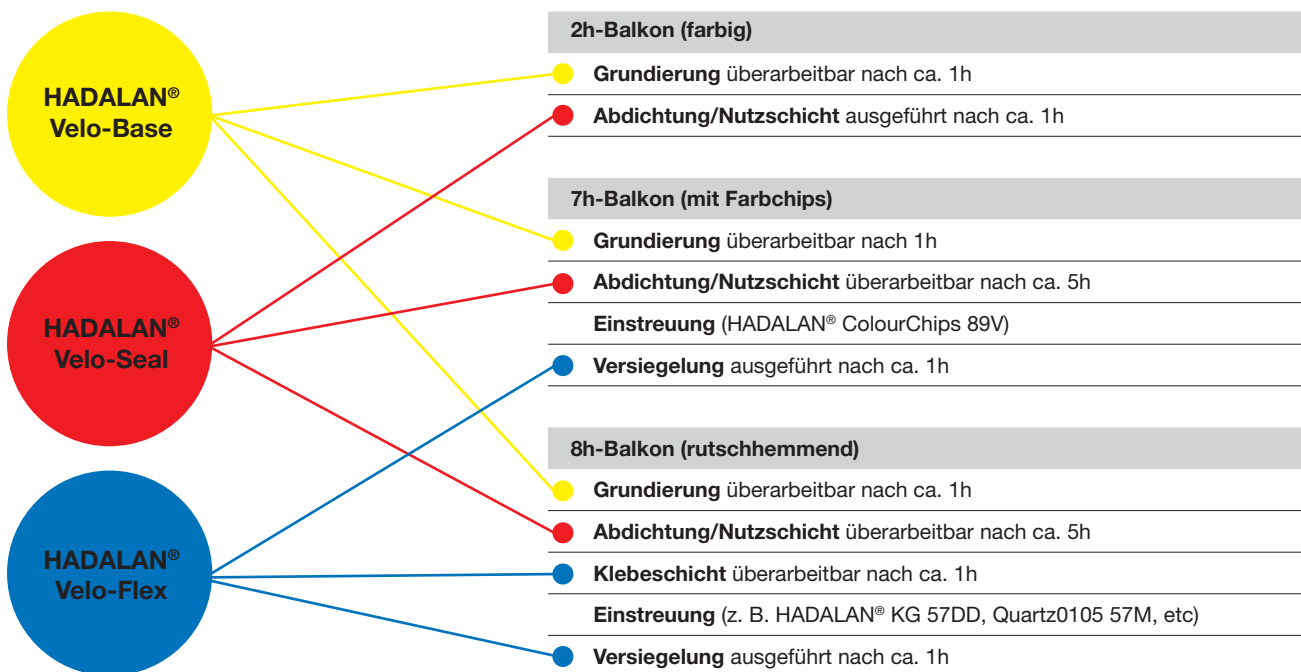

Die Produkte



HADALAN® Velo-Base

Hochgeschwindigkeits-Grundierung und -Beschichtung, starr

- Gebinde: Blech-Eimer
- Füllmenge: 10 kg und 3 kg
- Farbe: farblos



HADALAN® Velo-Seal

Hochgeschwindigkeits-Abdichtung und -Nutzschicht

- Gebinde: Blech-Eimer
- Füllmenge: 13 kg
- Farbe: farblos (Einfärbung mit HADALAN® ColourPowder)



HADALAN® Velo-Flex

Hochgeschwindigkeits-Grundierung und -Beschichtung, flexibel

- Gebinde: Blech-Eimer
- Füllmenge: 3 kg
- Farbe: farblos



HADALAN® ColourPowder



Farbpigment-Pulver zum Einfärben von Beschichtungen

- Gebinde: PE-Beutel
- Füllmenge: 0,3 kg
- Farbe: verfügbare Farben, siehe Übersicht



RAL 1015
Hellelfenbein



RAL 1019
Graubeige



RAL 7006
Beigegräu



RAL 7013
Braungräu



RAL 7016
Anthrazitgräu



RAL 7030
Steingräu




RAL 7032
Kieselgräu



RAL 7035
Lichtgräu



RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9010
Reinweiß



RAL 1023
Verkehrsgelb



RAL 3020
Verkehrsrot



RAL 5005
Signalbläu



RAL 6024
Verkehrsgrün

hahne ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück, Telefon +49 2363 5663-0, Telefax +49 2363 5663-90, hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

© Sievert Baustoffe. Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder

Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Baustoffe unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften.

